

**HAIMER®**

La Qualité Gagne.

# PROMOTION EMO 2025



PROMOTION VALABLE EN FRANCE ET BELUX DU 22/09/2025 – 31/12/2025  
PROMOTION VAILD FROM SEPTEMBER 22<sup>ND</sup>, 2025 – DECEMBER 31<sup>ST</sup>, 2025 IN FRANCE AND BELUX



100%  
**MADE IN  
GERMANY**  
MADE BY HAIMER

## POWER CLAMP BASIC AVEC / WITH EASY COOLER

La machine de frettage Power Clamp Basic est l'entrée économique dans la technologie de frettage par induction. L'électronique de puissance permet un frettage facile et sans problème. La construction mécanique de l'appareil a été délibérément simple et fonctionnelle.

La nouvelle **unité de refroidissement Easy Cooler**, compris dans l'offre promotionnelle, est le complément parfait de l'appareil Power Clamp Basic, permettant de refroidir rapidement et facilement les porte-outils et les pinces de frettage. La ligne Basic est idéale pour l'utilisateur soucieux de son budget qui ne souhaite fretter que quelques outils par jour.

The Power Clamp Basic is the economical entrance into inductive shrink fit technology. The power electronics enables problem free shrinking. The mechanical construction of the equipment has, on the other hand, been kept deliberately simple and functional.

The new **Easy Cooler cooling unit** included in the promotional package is the perfect complement to the Power Clamp Basic, so that tool holders and shrink collets can be cooled quickly and easily. The Basic Line is ideal for the price-conscious user, who only needs to shrink a few tools on a daily basis.

### L'offre comprend / Package includes

- **Power Clamp Basic**
- Puissance: 10 kW
- Voltage: 3 × 400–480 V, 16 A
- Outils: HM und HSS von Ø 3–32 mm
- 1 support de base
- 1 support pour porte-outils
- **Unité de refroidissement Easy Cooler**

- **Power Clamp Basic**
- Power: 10 kW
- Mains voltage: 3 × 400–480 V, 16 A
- Tools: solid carbide and HSS from Ø 3–32 mm
- With 1 base holder
- With 1 chuck support
- **Easy Cooler Cooling unit**

### Données techniques / Technical details Power Clamp Basic


- Voltage/Mains voltage 3 × 400–480 V, 16 A, 10 kW
- Outils/Tools Carbure et HSS/solid carbide and HSS
- Diamètre d'outil/Tool diameter 3–32 mm
- Longueur totale maximale/Max. total length 350 mm
- Dimensions L × P × H 650 × 900 × 600 mm
- Dimensions W × D × H 45 kg
- Poids/Weight 45 kg
- Référence/Order No. **PC105-I01-C00-EU**

### Données techniques / Technical details Easy Cooler

- Air comprimé/Air pressure 6 bar
- Longueur totale maximale/Max. total length 350 mm
- Dimensions L × P × H 350 × 570 × 1055 mm
- Dimensions W × D × H 350 × 570 × 1055 mm
- Référence/Order No. **PC900-C22**



### PACK DE DÉMARRAGE INCLUS / STARTER PACKAGE INCLUDED



2 mandrins de frettage Basic Line version ultra courte (Ø 8 ou 10 mm, A = 75 mm) offertes!  
2 Basic Line tool holder ultra short (Clamping-Ø 8 and 10 mm, A=75 mm) for free!



2 fraises HAIMER MILL (Ø 8 & 10 mm) offertes!  
2 HAIMER MILL (Ø 8 & 10 mm) for free!

Offre spéciale / Special offer

# EUR 8.499,-

Référence / Order No.  
**PC105-I01-C00-EU + PC900-C22**

Frais de transport de la machine inclus!  
Freight costs included!

## POWER CLAMP ECONOMIC PLUS NG

**La Power Clamp Economic Plus NG est une machine de frettage à haute performance avec refroidissement intégré pour tous les outils (carbure et HSS).**

Les machines de la Profi Line fonctionnent aussi bien avec les bobines standard qu'avec les bobines intelligentes et confortables NG. La sélection de la bonne bobine et le choix des bons paramètres de frettage sont bien sûr automatiques.

**The Power Clamp Economic Plus NG is a high performance shrink fit machine with integrated cooling for all tools (solid carbide and HSS).**

The machines of the Profi Line work with both the standard coils and the intelligent, comfortable NG coils. Of course, the equipment recognizes each coil and chooses the correct shrink fit parameters automatically.

### Équipement/Equipment

- Avec bobine NG
- Version uni-poste
- Station de refroidissement intégrée
- 1 support pour porte-outils inclus
- 1 support de base inclus
- Cool Manager inclus
- With intelligent NG coil
- Single chuck version
- With integrated contact cooling
- With 1 base holder
- With 1 chuck support
- Incl. Cooling Manager

### Données techniques/Technical details

|                                |                            |                                                  |                            |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| ■ Voltage                      | 3 × 400–480 V, 16 A, 13 kW | ■ Mains voltage                                  | 3 × 400–480 V, 16 A, 13 kW |
| ■ Outils                       | Carbure et HSS             | ■ Tools                                          | Solid carbide and HSS      |
| ■ Diamètre d'outil             | 3–32 mm                    | ■ Tool diameter                                  | 3–32 mm                    |
| ■ Longueur maxi du porte-outil | 570 mm                     | ■ Maximum length of shrink fit chuck (shrinking) | 570 mm                     |
| ■ Dimensions L × P × H         | 840 × 600 × 990 mm         | ■ Dimensions W × D × H                           | 840 × 600 × 990 mm         |
| ■ Poids                        | 110 kg                     | ■ Weight                                         | 110 kg                     |



**3 mandrins de frettage standard courts en SK40/BT40/HSK-A63 (Ø6–20 mm) gratuits!**

**3 short Standard Shrink Fit Chucks in SK40/BT40/HSK-A63 (Ø6–20 mm) for free!**

Offre spéciale/Special offer

# EUR 12.999,–

Référence/Order No. PC102-I21-C10-EU

Frais de transport de la machine inclus!  
Freight costs included!

## HAIMER MICROSET UNO PREMIUM 20 | 40

**UNO premium – La bonne solution pour presque tous les utilisateurs.**

**La norme la plus élevée pour le préréglage manuel des outils.**

Résultats indépendants de l'opérateur, faciles à utiliser avec la possibilité de transmission de données numériques.

**UNO premium – The right solution for almost every user. The**

**highest standard of manual tool presetting.** Operator independent

measuring results, easy to use with digital data transfer capabilities.

### Équipement standard / Standard Equipment

- Système de traitement d'images Microvision UNO
- Broche SK50 très précise, manuelle
- Construction en fonte grise robuste et durable
- Combinaison de matériaux optimisée sur le plan thermique pour une meilleure répétabilité
- Déplacement des axes manuel
- Écran tactile 24"
- Windows 10
- Fonction Sigma
- Mémoire pour 1.000 origines et d'outils
- Sortie de données par USB/LAN
- Répétabilité  $\pm 2 \mu\text{m}$

- Microvision UNO image processing system
- SK50 ultra-high precision spindle, manual
- Robust, long-life cast iron construction
- Thermally optimised material combination for improved repeatability
- Manual operation
- 22" touch screen
- Windows 10
- Sigma function
- Memory for 1,000 zero points & tools
- USB/LAN data output
- $\pm 2 \mu\text{m}$  repeatability

### Plage de mesure / Measuring range

- |                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| ■ Diamètre d'outil maximum, axe X                     | 400 mm |
| ■ Maximum tool diameter on X-axis                     |        |
| ■ Diamètre d'outil maximum, axe X calibre à mâchoires | 100 mm |
| ■ Maximum snap gauge tool diameter on X-axis          |        |
| ■ Longueur d'outil maximum, axe Z                     | 400 mm |
| ■ Maximum tool length on Z-axis                       |        |

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| ■ Poids d'outil maximal | 30 kg  |
| ■ Max. tool weight      |        |
| ■ Poids                 | 140 kg |
| ■ Weight                |        |

### L'offre comprend / Following options included

- Pack technologie: éclairage incident, Edgefinder, Release-by-Touch (**Réf. M-A2060**)
- "Technology package": Tool inspection light, edgefinder, release-by-touch (**Order No. M-A2060**)
- Ajustement fin manuel (**Réf. M-Z1810**)
- Manual fine adjustment (**Order No. M-Z1810**)
- Imprimante thermique d'étiquettes (**Réf. M-Z1005**)
- Label printer (**Order No. M-Z1005**)



Offre spéciale / Special offer

# EUR 15.499,-

Référence / Order No. **M-G1185**

Frais de transport et installation de la machine inclus!  
Freight and installation included!



# HAIMER MICROSET UNO AUTOFOCUS 20 | 40

**UNO autofocus – l'appareil adapté aux opérations de mesure complexes.** Profitez du maniement tout automatique de la broche pour beaucoup de mesures d'outils sur un niveau.

**The right presetter for demanding measurements.** Take advantage of full-automatic spindle operation at multiple tool measuring on one plane.

## Équipement standard / Standard Equipment

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Système de traitement d'images Microvision UNO</li> <li>■ Broche autofocus SK50 très précise avec capteur rotatif</li> <li>■ Construction en fonte grise robuste et durable</li> <li>■ Combinaison de matériaux optimisée sur le plan thermique pour une meilleure répétabilité</li> <li>■ Réglage précis motorisé de tous les axes dans l'axe C</li> <li>■ Écran tactile 24"</li> <li>■ Indexage motorisé 4 × 90° et 3 × 120°</li> <li>■ Frein de broche pneumatique</li> <li>■ Serrage d'outil par dépression</li> <li>■ Meuble premium incluant support pour 6 adaptateurs</li> <li>■ Mémoire pour 1.000 origines, outils et listes d'outils</li> <li>■ Fonction Sigma, Release-by-Touch, Edgefinder, Éclairage pour inspection outil</li> <li>■ Sortie des données par USB/LAN</li> <li>■ Précision de concentricité à la broche 2 µm</li> <li>■ Répétabilité ± 2 µm</li> <li>■ Imprimante thermique d'étiquettes, Windows 10</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Microvision UNO image processing system</li> <li>■ SK50 ultra-high precision spindle, autofocus</li> <li>■ Robust, long-life cast iron construction</li> <li>■ Thermally optimised material combination for improved repeatability</li> <li>■ Motorised fine adjustment of the C-axis</li> <li>■ 24" touch screen</li> <li>■ 4 × 90° and 3 × 120° motor-driven indexing</li> <li>■ Pneumatic spindle brake</li> <li>■ Vacuum clamping</li> <li>■ Premium base cabinet incl. storage for six adapters</li> <li>■ Memory for 1,000 zero points, tools and tool lists</li> <li>■ Sigma function, Release-by-touch, Edgefinder, Incident light</li> <li>■ USB/LAN data output</li> <li>■ 2 µm spindle runout</li> <li>■ ± 2 µm repeatability</li> <li>■ Label printer, Windows 10</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Plage de mesure / Measuring range

- |                                                                                                                                                               |        |                                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diamètre d'outil maximum, axe X</li> <li>■ Maximum tool diameter on X-axis</li> </ul>                                | 400 mm | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Poids d'outil maximal</li> <li>■ Max. tool weight</li> </ul> | 30 kg  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diamètre d'outil maximum, axe X calibre à mâchoires</li> <li>■ Maximum snap gauge tool diameter on X-axis</li> </ul> | 100 mm | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Poids</li> <li>■ Weight</li> </ul>                           | 240 kg |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Longueur d'outil maximum, axe Z</li> <li>■ Maximum tool length on Z-axis</li> </ul>                                  | 400 mm |                                                                                                       |        |

## L'offre comprend / Following options included

- Ajustement fin manuel (Réf. M-Z1810)
- Manual fine adjustment (Order No. M-Z1810)
- Éditeur de post-processeur & Post-processeur paquet standard (Réf. M-P1305)
- Postprocessor editor & postprocessor standard package (Order No. M-P1305)

Offre spéciale / Special offer

# EUR 21.999,-

Référence / Order No. M-G1140

Frais de transport et installation de la machine inclus!  
Freight and installation included!

## TOOL DYNAMIC TD COMFORT

Pour une utilisation intensive et des temps d'équilibrage réduits, choisissez la version **TD Comfort**. Avec son PC, son clavier et son écran additionnel vous gérez d'un coup d'œil vos données d'outils et les résultats de vos équilibrages – allez droit au but. En outre les logiciels de cette machine vous offrent la possibilité d'effectuer la correction du déséquilibre par fraisage.

If you want to use the Tool Dynamic frequently and keep the balancing time as short as possible, the **TD Comfort** is the right choice. It is equipped with a PC, keyboard, mouse and monitor. The big screen enables you to input tool data faster with all the comfort of a graphical user interface – you just balance faster! In addition, the software in this machine offers unbalance correction through milling, which is a very common method to correct the imbalance.

### Équipement standard / Standard Equipment

- Compartiment de rangement des accessoires
- Position définie
- Aide de positionnement optique
- Combinaison de matériaux thermo-optimisée pour une meilleure répétabilité
- Aide optique au vissage
- Équilibrage en 1 plan et équilibrage en 2 plans
- Perçage radial
- Programme de fraisage
- Logiciel d'équilibrage TD 4.0
- Laser optique
- Écran TFT
- Positionnement automatique
- Logiciel pour compensation du balourd grâce aux bagues d'équilibrage

- Rack for accessories
- Fixed components
- Robust, long-life cast iron construction
- Thermally optimised material combination for improved repeatability
- Optical indexing help
- Balancing in 1 plane and balancing in 2 planes
- Drilling radial
- Milling program
- Balancing software TD 4.0
- Laser marking
- TFT screen
- Automatic indexing
- Software for compensation with balancing rings

### Technische Daten / Technical details

- |                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| ■ Dimensions / Dimensions                       | 1100 × 1500 × 820 mm |
| ■ Poids / Weight                                | 460 kg               |
| ■ Vitesse de broche [rpm] / Spindle speed [rpm] | 300–1100             |
| ■ Précision / Measuring accuracy                | < 0,5 [gmm]          |
| ■ Alimentation / Power requirements [V/Hz]      | 230/50–60            |
| ■ Consommation / Power usage [kW]               | 0,4                  |
| ■ Air comprimé / Compressed air [bar]           | 6                    |
| ■ Longueur maxi outil / Max. tool length        | 400 mm               |
| en option / optional                            | 700 mm               |
| ■ Diamètre maxi outil / Max. tool diameter      | 380 mm               |
| en option / optional                            | 400/425              |
| ■ Poids d'outil maximal / Max. tool weight      | 30 kg                |
| ■ Référence / Order No.                         | <b>TD100-H01-EU</b>  |



1 adaptateur d'équilibrage standard HSK-A63 inclus (**Référence 80.201.A63.00**)  
1 standard balancing adapter HSK-A63 included (**Order No. 80.201.A63.00**)

Offre spéciale / Special offer

# EUR 32.999,–

Référence / Order No. **TD100-H01-EU**

Frais de transport et installation de la machine inclus!  
Freight and installation included!


## 50 % DE REMISE PROMOTIONNELLE SUR COOL FLASH 50% PROMO DISCOUNT ON COOL FLASH

Selon sa devise „Améliorer ce qui est déjà bien“ HAIMER a développé sur la base de son système de refroidissement Cool Jet le nouveau système Cool Flash pour mandrins de freinage. Le réfrigérant sort par des fentes spécifiques et coule le long du corps de l'outil jusqu'au dernier bout de la coupe.

- Un refroidissement directement jusqu'à la coupe
- Une durée de vie jusqu'à 100 % plus haute
- Les copeaux sont enlevés aussitôt
- Fiable aussi à de grandes vitesses
- Concentricité optimale! Pas de balourd ! Pas d'encombrement !
- Équipement ultérieur possible pour le Ø 6 mm à 50 mm

True to the slogan “make good things even better” HAIMER has developed the Cool Flash system out of the existing Cool Jet system. The coolant is pressed out by several slots, floats around the shank via the chip flute and cools up to the cutting edge!

- Coolant directly to the cutting edge
- Extended tool life up to 100%
- Eliminates balls of chips on the cutting tool
- Also for high rpm
- Optimised runout accuracy, no additional unbalance
- No disturbing clearance
- For tools from Ø 6 mm–50 mm

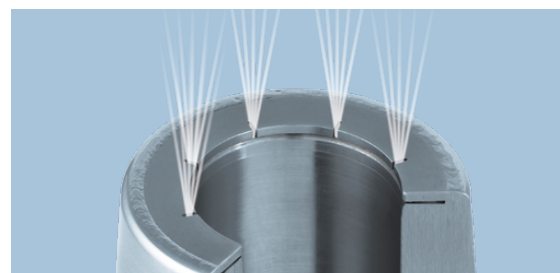

Perçage de conduits d'arrosage optimisé avec sortie du liquide par des fentes.  
Optimised coolant bores with coolant outlet through slots.

| Cool Flash                                                                | Référence        | Prix tarif       | Prix promotionnel |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                                           | Order No.        | List price       | Special price     |
| <b>Cool Flash</b><br>pour mandrins avec Cool Jet<br>Cool Jet pre-existing | <b>91.100.40</b> | <b>EUR 208,-</b> | <b>EUR 104,-</b>  |
| <b>Cool Flash Upgrade</b><br>Cool Jet inclus<br>incl. Cool Jet            | <b>91.100.41</b> | <b>EUR 256,-</b> | <b>EUR 128,-</b>  |

**50 %**  
REMISE / DISCOUNT



# 30 % DE REMISE SUR PORTE-PINCES ER STANDARD COURTS 30 % DISCOUNT ON SHORT STANDARD ER COLLET CHUCKS

**30 %**  
REMISE / DISCOUNT


**SK40**

**BT40**

**HSK-A63**

**HSK-A100**

Bénéficiez de 30% de remise sur les porte-pinces ER standard courts de la gamme ci-dessous.


Valable pour les interfaces suivantes : SK40, BT40, HSK-A63, HSK-A100

Get 30% discount on short Standard ER collet chucks from the program below.

Offer is valid for following interfaces: SK40, BT40, HSK-A63 & HSK-A100


## SK40

| ER                                      | 16            | 25       | 32       |
|-----------------------------------------|---------------|----------|----------|
| Ø D [mm]                                | 28            | 42       | 50       |
| Capacité de serrage/Clamping range [mm] | 0,5–10,0      | 1,0–16,0 | 1,5–20,0 |
| L [mm]                                  | <sup>1)</sup> | 62       | 64       |
| Cote/Length A [mm]                      | court/short   | 70       | 70       |
| Référence/Order No.                     | 40.320...     | .16      | .25      |
| Prix tarif/List price EUR               | 115,00        | 115,00   | 115,00   |
| Prix promotionnel/Special price EUR     | 80,50         | 80,50    | 80,50    |




## BT40

| ER                                      | 16            | 25       | 32       |
|-----------------------------------------|---------------|----------|----------|
| Ø D [mm]                                | 28            | 42       | 50       |
| Capacité de serrage/Clamping range [mm] | 0,5–10,0      | 1,0–16,0 | 1,5–20,0 |
| L [mm]                                  | <sup>1)</sup> | 57       | 64       |
| Cote/Length A [mm]                      | court/short   | 70       | 70       |
| Référence/Order No.                     | 40.520...     | .16      | .25      |
| Prix tarif/List price EUR               | 115,00        | 115,00   | 118,00   |
| Prix promotionnel/Special price EUR     | 80,50         | 80,50    | 82,60    |




## HSK-A63

| ER                                      | 16                     | 25       | 32       |
|-----------------------------------------|------------------------|----------|----------|
| Ø D [mm]                                | 28                     | 42       | 50       |
| Capacité de serrage/Clamping range [mm] | 0,5–10,0               | 1,0–16,0 | 1,5–20,0 |
| L [mm]                                  | <sup>1)</sup>          | 57       | 64       |
| Cote/Length A [mm]                      | ultracourt/ultra short | 75       | 75       |
| Référence/Order No.                     | A63.025...             | .16      | .25      |
| Prix tarif/List price EUR               | 209,00                 | 209,00   | 222,00   |
| Prix promotionnel/Special price EUR     | 146,30                 | 146,30   | 155,40   |



## HSK-A100

| ER                                      | 16          | 25       | 32       |
|-----------------------------------------|-------------|----------|----------|
| Ø D [mm]                                | 28          | 42       | 50       |
| Capacité de serrage/Clamping range [mm] | 0,5–10,0    | 1,0–16,0 | 1,5–20,0 |
| L [mm]                                  | 32,5        | 41       | 47       |
| Cote/Length A [mm]                      | court/short | 100      | 100      |
| Référence/Order No.                     | A10.020...  | .16      | .25      |
| Prix tarif/List price EUR               | 248,00      | 273,00   | 294,00   |
| Prix promotionnel/Special price EUR     | 173,60      | 191,10   | 205,80   |



1) Percé/Drilled through



# 30 % DE REMISE SUR MANDRINS DE FRETAGE STANDARD COURTS 30 % DISCOUNT ON SHORT STANDARD SHRINK FIT CHUCKS

30%  
REMISE / DISCOUNT



Bénéficiez de 30% de remise sur les mandrins de frettage standard courts de la gamme ci-dessous.

Valable pour les interfaces suivantes : SK40, BT40, HSK-A63, HSK-A100

Get 30% discount on short Standard Shrink Fit Chucks from the program below.

Offer is valid for following interfaces: SK40, BT40, HSK-A63 & HSK-A100

|      |                                       |               |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|------|---------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| SK40 | Serrage / Clamping                    | Ø D1 [mm]     | 06     | 08     | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     | 20     |  |
|      |                                       | Ø D2 [mm]     | 21     | 21     | 24     | 24     | 27     | 27     | 33     | 33     |  |
|      |                                       | Ø D3 [mm]     | 27     | 27     | 32     | 32     | 34     | 34     | 42     | 42     |  |
|      |                                       | L [mm]        | 36     | 36     | 42     | 47     | 47     | 50     | 50     | 52     |  |
|      | Cote / Length A [mm]                  | court / short | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     |  |
|      | Référence / Order No.                 | 40.440...     | .06    | .08    | .10    | .12    | .14    | .16    | .18    | .20    |  |
|      | Prix tarif / List price EUR           |               | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 |  |
|      | Prix promotionnel / Special price EUR |               | 123,90 | 123,90 | 123,90 | 123,90 | 123,90 | 123,90 | 123,90 | 123,90 |  |

|      |                                       |               |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|------|---------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| BT40 | Serrage / Clamping                    | Ø D1 [mm]     | 06     | 08     | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     | 20     |  |
|      |                                       | Ø D2 [mm]     | 21     | 21     | 24     | 24     | 27     | 27     | 33     | 33     |  |
|      |                                       | Ø D3 [mm]     | 27     | 27     | 32     | 32     | 34     | 34     | 42     | 42     |  |
|      |                                       | L [mm]        | 36     | 36     | 42     | 47     | 47     | 50     | 50     | 52     |  |
|      | Cote / Length A [mm]                  | court / short | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     |  |
|      | Référence / Order No.                 | 40.640...     | .06    | .08    | .10    | .12    | .14    | .16    | .18    | .20    |  |
|      | Prix tarif / List price EUR           |               | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 |  |
|      | Prix promotionnel / Special price EUR |               | 129,50 | 129,50 | 129,50 | 129,50 | 129,50 | 129,50 | 129,50 | 129,50 |  |

|         |                                       |               |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|---------|---------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| HSK-A63 | Serrage / Clamping                    | Ø D1 [mm]     | 06     | 08     | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     | 20     |  |
|         |                                       | Ø D2 [mm]     | 21     | 21     | 24     | 24     | 27     | 27     | 33     | 33     |  |
|         |                                       | Ø D3 [mm]     | 27     | 27     | 32     | 32     | 34     | 34     | 42     | 42     |  |
|         |                                       | L [mm]        | 36     | 36     | 42     | 47     | 47     | 50     | 50     | 52     |  |
|         | Cote / Length A [mm]                  | court / short | 80     | 80     | 85     | 90     | 90     | 95     | 95     | 100    |  |
|         | Référence / Order No.                 | A63.140...    | .06    | .08    | .10    | .12    | .14    | .16    | .18    | .20    |  |
|         | Prix tarif / List price EUR           |               | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 |  |
|         | Prix promotionnel / Special price EUR |               | 144,20 | 144,20 | 144,20 | 144,20 | 144,20 | 144,20 | 144,20 | 144,20 |  |

|          |                                       |               |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|----------|---------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| HSK-A100 | Serrage / Clamping                    | Ø D1 [mm]     | 06     | 08     | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     | 20     |  |
|          |                                       | Ø D2 [mm]     | 21     | 21     | 24     | 24     | 27     | 27     | 33     | 33     |  |
|          |                                       | Ø D3 [mm]     | 27     | 27     | 32     | 32     | 34     | 34     | 42     | 42     |  |
|          |                                       | L [mm]        | 36     | 36     | 42     | 47     | 47     | 50     | 50     | 52     |  |
|          | Cote / Length A [mm]                  | court / short | 85     | 85     | 90     | 95     | 95     | 100    | 100    | 105    |  |
|          | Référence / Order No.                 | A10.140...    | .06    | .08    | .10    | .12    | .14    | .16    | .18    | .20    |  |
|          | Prix tarif / List price EUR           |               | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |  |
|          | Prix promotionnel / Special price EUR |               | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 |  |



NEW



# UNE ENTRÉE REMARQUÉE HAIMER PANTHER MILL

- /// **Puissant:** Volume d'enlèvement de copeaux maximal dans l'acier et les matériaux inoxydables
- /// **Redoutable:** Des dents acérées et des arêtes de coupe stables pour un enlèvement de copeaux productif
- /// **Précision:** Se déplace avec élégance et peu de vibrations pour une meilleure qualité de surface
- /// **Excellence:** Un revêtement moderne et résistant assure une longue durée de vie et une performance maximale
- /// **Ferocious:** Maximum cutting volume in steel and stainless materials
- /// **Sharp:** Sharp teeth and stable cutting edges for efficient machining
- /// **Smooth:** Moves elegantly with low vibrations for best surface finishes
- /// **Resilient:** Modern and resistant coating ensures long tool life and maximum performance

---

VISER ENSEMBLE LA PERFORMANCE ET LA PRODUCTIVITÉ DANS VOTRE PRODUCTION  
PAR ENLÈVEMENT DE COPEAUX AVEC LA HAIMER PANTHER MILL !

GO HUNTING JOINTLY WITH THE NEW HAIMER PANTHER MILL FOR  
MORE PERFORMANCE AND PRODUCTIVITY IN YOUR MACHINE SHOP!

---



# HAIMER PANTHER MILL PAR LOT DE CINQ HAIMER PANTHER MILL IN A BUNDLE OF FIVE

HAIMER®



## DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES / TECHNICAL DATA AND PRODUCT CHARACTERISTICS





### Caractéristiques Characteristics



### Applications Application



### Refroidissement Coolant

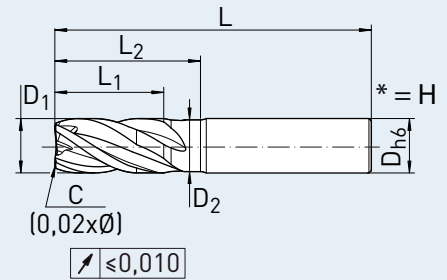

## MATÉRIAU – CARACTÉRISTIQUES / MATERIAL – CHARACTERISTICS

### Matière principale Main Material



### Également adapté à also suitable for



- Col dégagé pour une plus grande profondeur de coupe
- Coupe au centre
- Géométrie à angle d'hélice variable
- Exécution frontale optimisée
- Usure minimisée grâce aux arêtes de coupe stabilisées
- Détalonnage excentré
- Fonctionnement avec très peu de vibrations

- Neck for higher cutting depth
- Center cutting
- Unequal cutting edge
- Optimized forehead design
- Minimized wear due to stabilized cutting edges
- Eccentric relief grinding
- Particularly low-vibration running

### Faites des économies dès maintenant grâce au pack HAIMER Panther MILL !

Le lot HAIMER Panther MILL\* comprend 5 fraises à queue lisse dans les diamètres de coupe suivants : 6,00 mm, 8,00 mm, 10,00 mm, 12,00 mm et 16,00 mm

### Save now with the HAIMER Panther MILL bundle!

The HAIMER Panther MILL bundle\* consists of 5 mills with straight shanks in the following cutting diameters: 6,00 mm, 8,00 mm, 10,00 mm, 12,00 mm und 16,00 mm

| Référence<br>Article-Code | D1 (f9)<br>[mm] | Angle de coupe<br>Cutting edge | Taille/Size<br>[mm] | L1 max.<br>[mm] | L<br>[mm] | L2<br>[mm] | D2<br>[mm] | D (h6)<br>[mm] | Queue / Shank<br>h6 |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|------------|------------|----------------|---------------------|
| F3004NNH0600CDB           | 6,00            | C                              | 0,12                | 13              | 58        | 19         | 5,7        | 6              | HA                  |
| F3004NNH0800CDB           | 8,00            | C                              | 0,16                | 19              | 64        | 26         | 7,6        | 8              | HA                  |
| F3004NNH1000CDB           | 10,00           | C                              | 0,20                | 22              | 73        | 30,5       | 9,5        | 10             | HA                  |
| F3004NNH1200CDB           | 12,00           | C                              | 0,24                | 26              | 84        | 36,5       | 11,4       | 12             | HA                  |
| F3004NNH1600CDB           | 16,00           | C                              | 0,32                | 36              | 93        | 42,5       | 15,2       | 16             | HA                  |

Offre spéciale/Special offer

**EUR 263,-**

Référence/Order No. F3004NNH.AS

\* = Lot disponible uniquement avec queue lisse/Bundle only available as straight shank



## SYSTÈME DE DISTRIBUTION / DISPENSING SYSTEM EL-9

**Toolbase EL-9 est un distributeur automatique d'outils pour les petites et moyennes entreprises.**

Les grands tiroirs avec des variantes de compartimentage flexibles permettent une utilisation variée. Tous les tiroirs peuvent être verrouillés électroniquement et protègent ainsi contre tout accès non autorisé.

Le module Toolbase ATMS CORE Full est installé sur le PC haut de gamme doté d'un grand écran tactile de 27". L'ATMS CORE permet en permanence disponibilité et une gestion optimale des pièces C ainsi qu'une interface avec votre appareil de pré réglage HAIMER existant pour un démarrage facile de la gestion des outils.

**Toolbase Control EL-9 is a machine tool dispenser for small and midsize businesses.**

The large drawers with flexible partitioning options allow a wide variety of uses. All drawers can be electronically locked, thus protecting against unauthorized access.

The Toolbase ATMS CORE Full Module is installed on a high-quality PC with a large 27" touchscreen. ATMS Core enables permanent availability and optimal C-parts management, as well as an interface to your existing Microset presetting machines for the easy start into tool management.



Offre spéciale/Special offer  
**EUR 14.590,-**

Référence/Order No. TB010-P01-L01-MA1-EU

Frais de transport, mise en service & frais de licence annuels en sus  
Plus packaging, shipping, installation & yearly license fee

## L'offre comprend/Package includes

- Système de distribution contrôlé par le logiciel ATMS Core „FULL“
- Y compris outils de prêt, gestion des instruments de mesure, gestion des réaffûtages, centres de coûts, gestion étendue des droits d'utilisateur, interfaces de module pour la connexion de Microset
- Matériel d'encartage préconfiguré
- Lecteur de cartes RFID, scanner 2D
- Tool cabinet controlled via ATMS Core Software "FULL"
- Incl. tools on loan, measuring equipment management, regrinding management, cost centres, extensive user rights management, Interfacesmodule for connecting Microset
- Preconfigured classification material
- RFID card reader, 2D scanner

## SYSTÈME DE DISTRIBUTION / DISPENSING SYSTEM AR-19 600

**Toolbase AR-19 est le distributeur automatique qui permet une distribution fiable de chaque produit individuel.**

DL le mécanisme à tambour permet d'accéder à 740 articles. Tous les compartiments peuvent être verrouillés électroniquement, ce qui les protège contre tout accès non autorisé.

Le grand écran tactile offre un environnement de travail simple et intuitif. Grâce au logiciel ATMS CORE, les stocks actuels et les rapports de consommation peuvent être consultés à tout moment. Le lecteur RFID et le scanner de codes-barres inclus dans la livraison garantissent une autorisation précise des utilisateurs et un suivi complet des distributions.

**Toolbase AR-19 is the vending machine that reliably dispenses individual items.**

The drum mechanism provides access to 740 item positions. All compartments can be electronically locked, thus protecting against unauthorized access.

The large touchscreen offers a simple and intuitive working environment. Thanks to the ATMS CORE software, current stock levels and consumption reports can be viewed at any time. The RFID reader and barcode scanner included in the scope of delivery ensure precise user authorisation and complete withdrawal tracking guaranteed.



Offre spéciale/Special offer  
**EUR 25.790,-**

Référence/Order No. TB010-P01-R01-MA1-EU

Frais de transport, mise en service & frais de licence annuels en sus  
Plus packaging, shipping, installation & yearly license fee

## L'offre comprend/Package includes

- Système de distribution contrôlé par le logiciel ATMS Core „FULL“
- Y compris outils de prêt, gestion des instruments de mesure, gestion des réaffûtages, centres de coûts, gestion étendue des droits d'utilisateur, interfaces de module pour la connexion de Microset
- Matériel d'encartage préconfiguré
- Lecteur de cartes RFID, scanner 2D
- Tool cabinet controlled via ATMS Core Software "FULL"
- Incl. tools on loan, measuring equipment management, regrinding management, cost centres, extensive user rights management, Interfacesmodule for connecting Microset
- Preconfigured classification material
- RFID card reader, 2D scanner



### WinTool, le leader de la gestion des outils et des données

Avec WinTool, le logiciel de gestion des outils, vous simplifiez vos processus de fabrication, réduisez les coûts de production et augmentez la productivité. Vous profitez de temps de programmation et de préparation plus courts, réduisez le stock ainsi que la diversité des outils et travaillez avec une documentation de fabrication organisée et intégrée. Grâce aux interfaces avec les bancs de préréglage HAIMER et les systèmes Toolbase, WinTool s'intègre parfaitement dans votre processus de préréglage d'outils existant.

### Gestion des données d'usinage avec WinTool


Connaissez-vous le terme « gestion des données d'usinage » ? WinTool est à la fois un logiciel de gestion des fichiers CNC et des outils, un outil Industrie 4.0 et un outil de gestion allégée. WinTool est un logiciel de gestion des outils orienté processus qui vous permet d'utiliser de manière optimale vos machines, vos collaborateurs et vos moyens de production, et de figurer parmi les leaders de l'usinage !

### WinTool, the proven leader in tool and data management

WinTool – CNC Tool Management Software – simplifies your CNC manufacturing workflow, improves throughput, and lowers production costs. Benefits come from shorter programming and machine setup times, reduced tool variety and stock levels, and working in a transparent organization with a fully integrated CNC archive for all your operation data. With the interfaces to HAIMER pre-setting machines and Toolbase systems, WinTool integrates seamlessly into your existing tool management processes.

### Machining Data Management with WinTool

Are you familiar with the term "Machining Data Management"? WinTool is CNC file and tool management, Industry 4.0 and Lean Management in one package. WinTool is the process-oriented tool management, so that you use your machines, manpower and resources efficiently in order to become a leading industrial machining company!

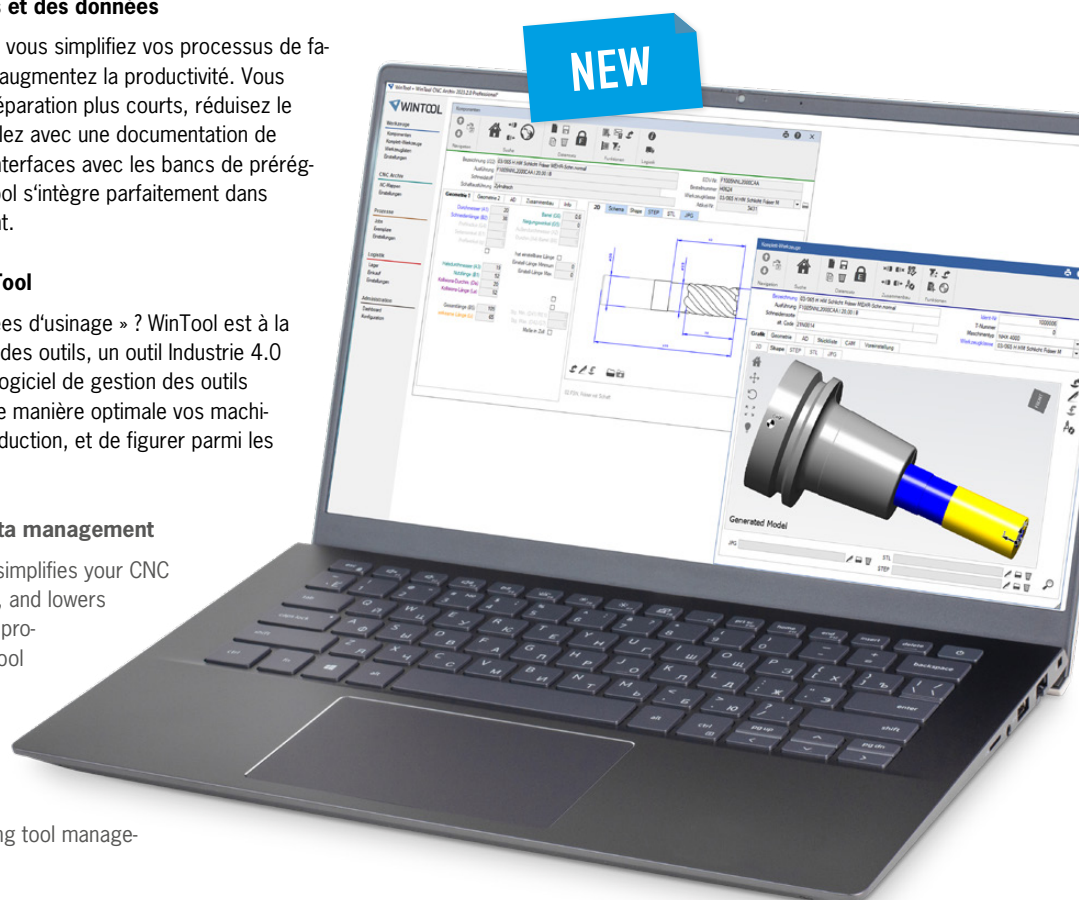

### L'offre comprend/Package includes

- Module de base du logiciel WinTool  
(Réf. WT-201-031)
- Interface FAO  
(Réf. WT-205-XXX)
- Interface gratuite avec la machine de préréglage HAIMER (Réf. WT-205-102)
- Interface gratuite avec Toolbase  
(Réf. WT-201-056)
- WinTool Software Base Module  
(Order No. WT-201-031)
- CAM Interface  
(Order No. WT-205-XXX)
- Free of charge: Interface to HAIMER presetter  
(Order No. WT-205-102)
- WinTool ToolTracer Tooldate Management  
(Order No. WT-201-056)

Offre spéciale/Special offer

**EUR 10.990,-**


Frais d'installation et frais de licence annuels en sus  
Plus installation, training, travel costs & yearly license fee

# TIRETTES DE PRÉHENSION / PULL STUDS

OFFRE SPÉCIALE  
SPECIAL OFFER




- Réalisées à partir d'un acier spécifique de haute tenue
- Traitement spécifique en plusieurs étapes
- Grande résistance aux chocs
- Toutes les surfaces externes du produit sont ré-usinées après fabrication
- Sécurité et fiabilité
- Made of special steel with high rigidity
- Costly heat treatment in several steps
- High impact strength
- All functional surfaces fine finished after hardening
- Highest security and reliability

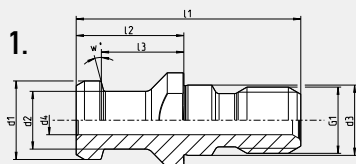


1. ISO 7388-3 Forme AD percée/Form AD with drill through  
(ancienne norme/previous norm DIN 69872 Form A)

| SK40                             | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | G1  | w°  | Prix tarif<br>List price | Prix promotionnel<br>Special price |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--------------------------|------------------------------------|
| Référence<br>Order No. 88.200.40 | 19 | 14 | 17 | 7  | 54 | 26 | 20 | M16 | 15° | EUR 14,50                | EUR 9,90                           |

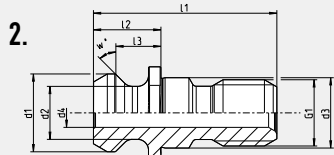


2. ISO 7388-3 Forme UD avec perçage/Form UD with drill through  
(ancienne norme/previous norm ISO 7388-2 Form B)

| SK40                             | d1    | d2    | d3 | d4 | l1   | l2   | l3    | G1  | w°  | Prix tarif<br>List price | Prix promotionnel<br>Special price |
|----------------------------------|-------|-------|----|----|------|------|-------|-----|-----|--------------------------|------------------------------------|
| Référence<br>Order No. 88.400.40 | 18,95 | 12,95 | 17 | 7  | 44,5 | 16,4 | 11,15 | M16 | 45° | EUR 14,50                | EUR 9,90                           |

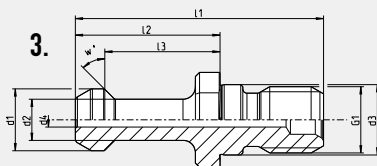

3. ISO 7388-3 Forme JD avec perçage/Form JD with drill through  
(ancienne norme/previous norm MAS 403 30°/45°)

| BT40                             | d1 | d2 | d3 | d4  | l1 | l2 | l3 | G1  | w°  | Prix tarif<br>List price | Prix promotionnel<br>Special price |
|----------------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|--------------------------|------------------------------------|
| Référence<br>Order No. 88.603.40 | 15 | 10 | 17 | 3,5 | 60 | 35 | 28 | M16 | 45° | EUR 14,50                | EUR 9,90                           |

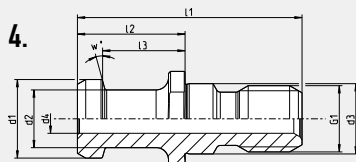

4. JIS B 6339 avec perçage/with drill through

| BT40                             | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | G1  | w°  | Prix tarif<br>List price | Prix promotionnel<br>Special price |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--------------------------|------------------------------------|
| Référence<br>Order No. 88.700.40 | 19 | 14 | 17 | 7  | 54 | 29 | 23 | M16 | 15° | EUR 14,50                | EUR 9,90                           |

## PALPEUR 3D UNIVERSEL / UNIVERSAL 3D SENSOR

### Modèle:

- Avec tige cylindrique et surface de serrage
- Précision de lecture : 0,01 mm
- Touches de palpation courtes et longues disponibles, pas de changement d'outil
- Aucun recalibrage du palpeur nécessaire
- Course de déplacement augmentée
- IP 67 protégé contre la poussière et les projections d'eau

### Application:

- Pour fraiseuses et machines d'électroérosion (touche isolée)
- Pour le réglage du point zéro de la pièce et les dimensions longitudinales
- Sens de palpation au choix (axes X, Y, Z)

### Version:

- With cylindrical shank and clamping flat
- Reading accuracy: 0.01 mm
- Short and long probe tips available, no tool change necessary
- No re-calibration of the sensor is needed
- Enhanced overrun distance
- IP 67 water and dust proof

### Use:

- Milling and EDM machines (isolated probe)
- For Workpiece-reset and length measuring
- Any direction approach (X-, Y-, Z-axis)



Offre spéciale/Special offer

# EUR 309,-

Référence/Order No. 80.360.00.FHN

## CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE AVEC 1 INSERT GRATUIT AU PRIX AVANTAGEUX! TORQUE WRENCH WITH INSERT FOR FREE AT A FAVORABLE PRICE!

### Serrage optimale pour plus de précision :

#### Clé dynamométrique Torque Master

- Pour une plus grande concentricité, pas de serrage unilatéral
- Transfert de force idéal grâce à une transmission de force équilibrée
- Clé dynamométrique pour la plus haute précision de serrage et répétabilité avec montre de mesure
- Couple de rotation maximal pour les plus hautes forces de serrage
- Pas de surcharge sur les petits diamètres de serrage
- Inserts interchangeables

### Optimal torque for more precision:

#### Torque Master torque wrench

- For highest runout accuracy, no one-sided clamping
- Optimal power transmission by constant force application
- Two-armed torque wrench for highest clamping and repeatability with dial gauge
- Maximum torque for highest clamping force
- No overloading of smaller clamping diameters
- Changeable inserts



1 insert au choix gratuit!  
1 insert of your choice for free!

### L'offre comprend/Delivery includes

- 1 clé dynamométrique Torque Master comprenant  
1 insert pour pinces standard ER ou Power Collet (ER16, ER25 ou ER32)
- 1 Torque Master torque wrench incl.  
1 insert for standard ER or Power Collet collet chucks (ER16, ER25 or ER32)

Offre spéciale/Special offer

# EUR 399,-

Référence/Order No. 84.600.00.S

PORTE-OUTILS & OUTILS COUPANTS  
TOOL HOLDERS & CUTTING TOOLS

GESTION D'OUTILS  
TOOL MANAGEMENT  
WINTOOL

TECHNOLOGIE DE FRETAGE  
SHRINKING TECHNOLOGY  
HAIMER POWER CLAMP i4.0

TOOL ROOM  
MANAGEMENT  
OF THE FUTURE

SYSTÈME DE DISTRIBUTION  
TOOL DISPENSING SYSTEM  
TOOLBASE

TECHNOLOGIE DE  
PRÉRÉGLAGE  
PRESETTING TECHNOLOGY  
HAIMER MICROSET

TECHNOLOGIE D'ÉQUILIBRAGE  
BALANCING TECHNOLOGY  
HAIMER TOOL DYNAMIC i4.0

GROUPE  
**DORISE**

Besoin d'un contact ?  
Scannez et trouvez  
votre interlocuteur !

[Groupedorise.fr/contact](http://Groupedorise.fr/contact)

Coordonnées  
directes

