

PROMO

MINI & SUPERMINI

Février, mars, avril 2026



REMISE EXCEPTIONNELLE DE 20%


A partir de l'achat de 2 plaquettes + 1 PO

Promotion valable sur gamme RS 105 géométrie U20, GM1
& sur les gammes RS108, RS111 et RS114

DORISE



Plaquette Supermini RS105 U20

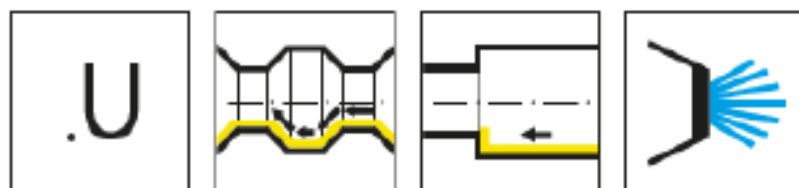

L'outil

- Outil d'alésage
- Avec géométrie universelle frittée
- Rayon de pointe $R=0,2\text{mm}$
- Avec arrosage interne
- Grande rigidité de l'outil
- s'adapte à tous les supports de serrage standard Horn (taille 05)
- Grande précision de répétabilité
- Disponible en deux nuances

Les articles

- RS105.1833.2.4.U20
- RS105.1833.3.4.U20 $D_{\min} = \varnothing 4$
- RS105.1833.2.5.U20
- RS105.1833.3.5.U20
- RS105.1833.4.5.U20 $D_{\min} = \varnothing 5$
- RS105.1833.2.6.U20
- RS105.1833.3.6.U20
- RS105.1833.4.6.U20 $D_{\min} = \varnothing 6$

Avantages

- Grande sécurité du processus grâce à une très bonne maîtrise des copeaux
- Géométrie de brise-copeaux frittée
- Utilisation en tournage intérieur, dressage, copiage et en arrière
- Arrosage optimisé

Utilisation

P	-	•
M	•	•

K	-	•
N	-	•

S	•	•
H	-	-

Cas concret

Matière: 42CrMo4

f: 0,05mm/U

ap: 0,25mm

Vi: 90m/min

Géométrie rectifiée



Géométrie frittée



Plaquette Supermini GM1



L'outil

- Outil de filetage
- Avec géométrie universelle frittée
- Avec arrosage interne
- Grande rigidité de l'outil
- S'adapte au serrage standard Horn
- Grande précision de répétabilité

Les articles

- RS105.1010.2.5.GM1
- RS105.1010.3.5.GM1
- RS105.0507.2.5.GM1
- RS105.0507.3.5.GM1
- RS105.1012.2.6.GM1
- RS105.1012.3.6.GM1
- RS105.1012.4.6.GM1
- RS105.1515.2.6.GM1
- RS105.1515.3.6.GM1
- RS105.1515.4.6.GM1

Avantages

- Grande sécurité du processus grâce à une très bonne maîtrise des copeaux
- Géométrie de brise-copeaux frittée pour le filetage de profils partiels
- Utilisation en tournage intérieur
- Arrosage optimisé


Utilisation

Geometrie Geometry	Werkstoff Material	Zustellung ap (mm) Feed ap (mm)	Bearbeitung Machining
.GM1	P M K N S H	← ap = 0,02 - 0,1	


Cas concret

RS105.0507.2.5.GM1 RS105.0507.3.5.GM1	M6 x 0,5 M6 x 0,75 M8 x 0,5 M10 x 0,5	Filetage fin / Filettatura fine
RS105.1010.2.5.GM1 RS105.1010.3.5.GM1	M6x1	Filetage standard / Filettatura standard
RS105.1012.2.6.GM1 RS105.1012.3.6.GM1 RS105.1012.4.6.GM1	M8 x 1 M10 x 1 M12 x 1 M8 x 1,25	Filetage fin / Filettatura fine Filetage fin / Filettatura fine Filetage fin / Filettatura fine Filetage standard / Filettatura standard
RS105.1515.2.6.GM1 RS105.1515.3.6.GM1 RS105.1515.4.6.GM1	M10 x 1,5	Filetage standard / Filettatura standard


Sans Géométrie



Avec Géométrie



Plaquette Mini Géométrie I : RS108, RS111, RS114



L'outil

- Outil d'alésage
- Avec géométrie universelle frittée
- Grande rigidité de l'outil
- S'adapte au serrage standard Horn
- Grande précision de répétabilité
- Rayons d'angle de 0,05 à 0,20 mm
- géométrie pour la finition

Les articles

- RS108
- RS108.0820.105
- RS108.0820.110
- RS108.0820.120
- RS111
- RS111.0820.105
- RS111.0820.110
- RS111.0820.120
- RS114
- RS114.0820.105
- RS114.0820.110
- RS114.0820.120

Avantages

- Excellente maîtrise des copeaux dans l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non ferreux sans plomb
- Géométrie de brise-copeaux frittée
- Utilisation en tournage intérieur et frontal
- La géométrie s'étend loin dans le rayon d'angle


Utilisation

Géométrie (Geometry)	Matériau (Material)	Vitesse de coupe v_c (m/min) (Feed rate f (mm/rev))	Recommandation (Recommendation)
	P M H N S H	$v_c = 800 - 900$ $f = 0,05 - 1,0$	


Cas concret




Matière: 1.4571
 VC: 90 m/min
 F: 0,07 mm/trs
 AP: 0,4mm/U

Sans Géométrie

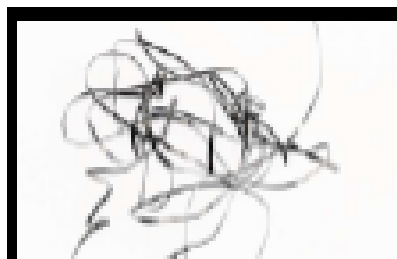

Avec Géométrie



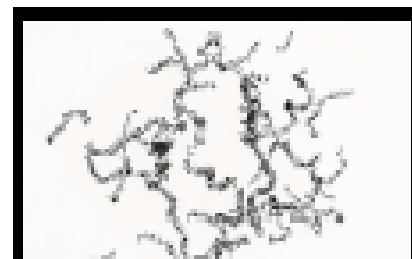


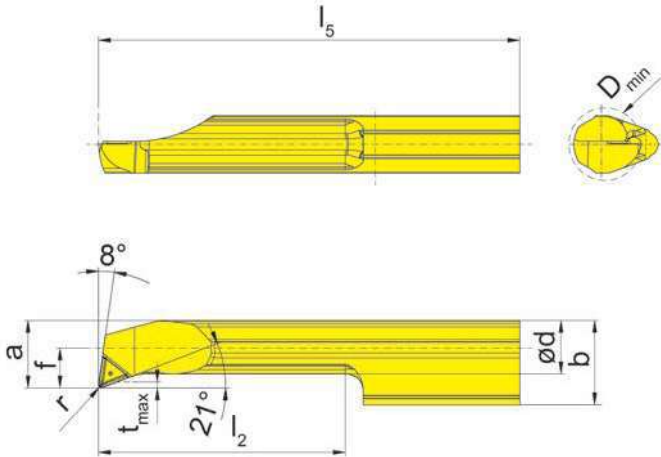

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

Nuance
Leghe
▲ en stock
a stock
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	r	f	a	d	b	l ₂	l ₅	t _{max}	D _{min}	HIS		IG35	TH35
RS105.1833.2.4.U20	0,2	3,3	3,7	2,5	7	15	30	0,5	4	105125	▲	▲	▲
RS105.1833.3.4.U20	0,2	3,3	3,7	2,5	7	20	35	0,5	4	105125	▲	▲	▲
RS105.1833.2.5.U20	0,2	3,3	4,7	3,5	7	15	30	0,5	5	105125	▲	▲	▲
RS105.1833.3.5.U20	0,2	3,3	4,7	3,5	7	20	35	0,5	5	105125	▲	▲	▲
RS105.1833.4.5.U20	0,2	3,3	4,7	3,5	7	25	40	0,5	5	105125	▲	▲	▲
RS105.1833.2.6.U20	0,2	3,3	5,6	4,4	7	15	30	0,5	6	105125	▲	▲	▲
RS105.1833.3.6.U20	0,2	3,3	5,6	4,4	7	20	35	0,5	6	105125	▲	▲	▲
RS105.1833.4.6.U20	0,2	3,3	5,6	4,4	7	25	40	0,5	6	105125	▲	▲	▲
											P	-	●
											M	●	●
											K	-	●
											N	-	●
											S	●	●
											H	-	-

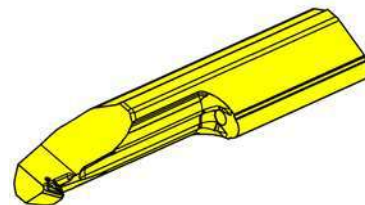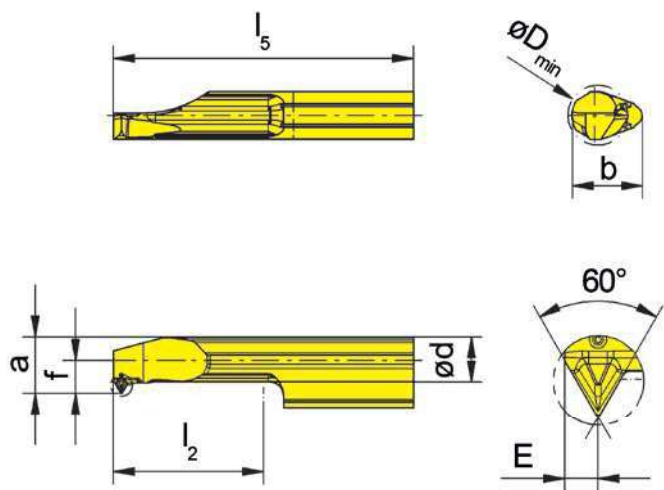

Nuance
Leghe

R = version à droite
R = versione destra a specchio




▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	P	P _{max}	E	f	d	b	l ₂	l ₅	D _{min}	HIS	TH35
RS105.1010.2.5.GM1	1	1	0,8	3,3	3,5	7	15	30	4,8	105125	▲
RS105.1010.3.5.GM1	1	1	0,8	3,3	3,5	7	20	35	4,8	105125	▲
RS105.0507.2.5.GM1	0,5	0,75	0,8	3,3	3,7	7	15	30	5	105125	▲
RS105.0507.3.5.GM1	0,5	0,75	0,8	3,3	3,7	7	20	35	5	105125	▲
RS105.1012.2.6.GM1	1	1,25	0,8	3,3	4,43	7	15	30	6	105125	▲
RS105.1012.3.6.GM1	1	1,25	0,8	3,3	4,43	7	20	35	6	105125	▲
RS105.1012.4.6.GM1	1	1,25	0,8	3,3	4,43	7	25	40	6	105125	▲
RS105.1515.2.6.GM1	1,5	1,5	0,8	3,3	4,43	7	15	30	6,8	105125	▲
RS105.1515.3.6.GM1	1,5	1,5	0,8	3,3	4,43	7	20	35	6,8	105125	▲
RS105.1515.4.6.GM1	1,5	1,5	0,8	3,3	4,43	7	25	40	6,8	105125	▲
	P	•									
	M	•									
	K	•									
	N	•									
	S	•									
	H	-									

Plaquette de coupe Inserto

S108 Ø ≥ 7,8 mm


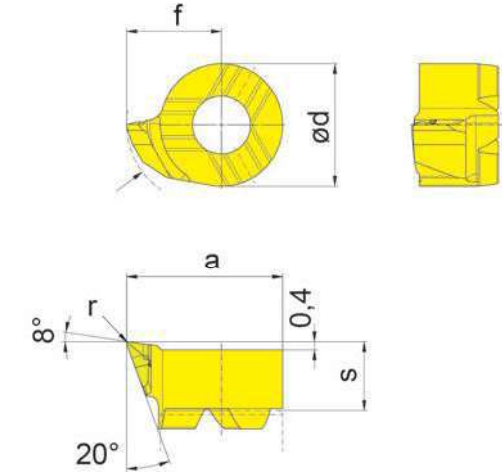



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	s	f	a	r	d	D _{min}	HIS		EG35	EG55	IG35
RS108.0820.I05	3,37	4,65	7,65	0,05	6	7,8	108060R	▲	▲	▲	▲
RS108.0820.I10	3,38	4,65	7,65	0,1	6	7,8	108060R	▲	▲	▲	▲
RS108.0820.I20	3,4	4,65	7,65	0,2	6	7,8	108060R	▲	▲	▲	▲
								P	●	●	-
								M	●	○	●
								K	○	○	-
								N	-	-	-
								S	-	-	●
								H	-	-	-

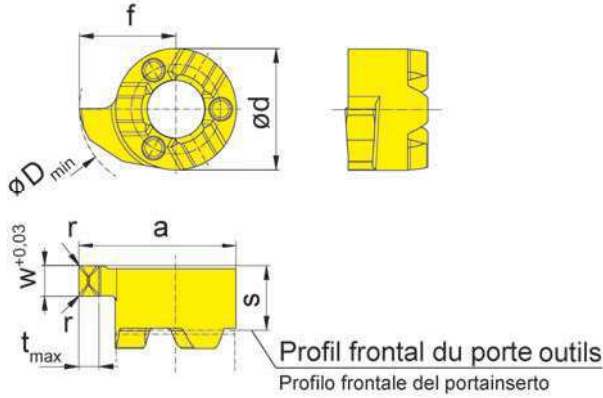

F


R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane






Numéro de commande Codice prodotto	w	s	f	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS	Nuance Leghe	
										EG55	TH35
RS108.0100.D1	1	3,2	4,8	7,8	0,1	6	1	8	108060R	▲	▲
RS108.0150.D1	1,5	3,2	4,8	7,8	0,1	6	1	8	108060R	▲	▲
RS108.0200.D2	2	3,2	4,8	7,8	0,2	6	1	8	108060R	▲	▲
LS108.0100.D1	1	3,2	4,8	7,8	0,1	6	1	8	108060L	Δ	▲
LS108.0150.D1	1,5	3,2	4,8	7,8	0,1	6	1	8	108060L	Δ	Δ
LS108.0200.D2	2	3,2	4,8	7,8	0,2	6	1	8	108060L	Δ	▲
										P	●
										M	○
										K	○
										N	-
										S	-
										H	-



.GM








60°



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

Nuance
Leghe
▲ en stock
a stock
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	P	P _{max}	E	f	a	d	s	D _{min}	HIS	EG55
RS108.0205.GM1	0,5	0,75	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060R	▲
RS108.0510.GM1	1	1,25	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060R	▲
RS108.0815.GM1	1,5	1,5	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060R	▲
LS108.0205.GM1	0,5	0,75	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060L	▲
LS108.0510.GM1	1	1,25	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060L	▲
LS108.0815.GM1	1,5	1,5	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060L	▲
										P ●
										M ○
										K ○
										N -
										S -
										H -



Nuance
Leghe

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura



L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

Numéro de commande Codice prodotto	P	E	f	a	d	s	D _{min}	HIS	EG55
RS108.0305.GM2	0,5	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060R	▲
RS108.0510.GM2	1	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060R	▲
RS108.0512.GM2	1,25	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060R	▲
RS108.0815.GM2	1,5	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060R	▲
LS108.0305.GM2	0,5	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060L	▲
LS108.0510.GM2	1	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060L	▲
LS108.0512.GM2	1,25	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060L	▲
LS108.0815.GM2	1,5	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060L	▲
P	●								
M	o								
K	o								
N	-								
S	-								
H	-								

Plaquette de coupe

Inserto

S10P Ø ≥ 8,8 mm

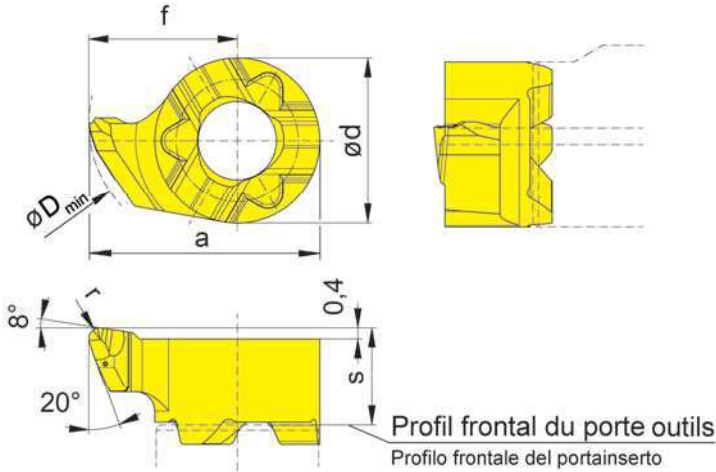

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura



L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	s	f	a	r	d	D _{min}	HIS		EG55	TH35
RS10P.1854.R2	3,6	5,4	8,4	0,2	6	8,8	10P060R	▲	▲	▲
RS10P.1854.R4	3,6	5,4	8,4	0,4	6	8,8	10P060R	▲	▲	▲
LS10P.1854.R2	3,6	5,4	8,4	0,2	6	8,8	10P060L	▲	▲	▲
LS10P.1854.R4	3,6	5,4	8,4	0,4	6	8,8	10P060L	Δ	▲	▲
								P	●	●
								M	○	●
								K	○	●
								N	-	●
								S	-	●
								H	-	-



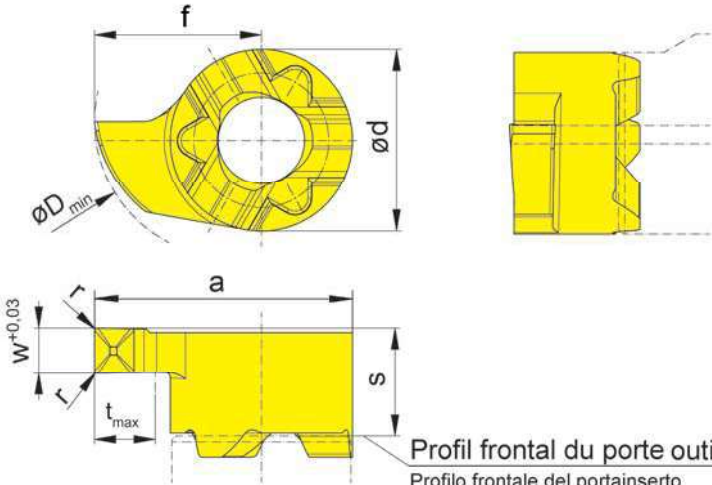

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio




▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

Nuance
Leghe

Numéro de commande Codice prodotto	w	s	f	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS		EG55	TH35
RS10P.0100.1.D1	1	3,6	5,5	8,5	0,1	6	2	9	10P060R	▲	▲	▲
RS10P.0150.1.D1	1,5	3,6	5,5	8,5	0,1	6	2	9	10P060R	▲	▲	▲
RS10P.0200.1.D2	2	3,6	5,5	8,5	0,2	6	2	9	10P060R	▲	▲	▲
LS10P.0100.1.D1	1	3,6	5,5	8,5	0,1	6	2	9	10P060L	Δ	Δ	Δ
LS10P.0150.1.D1	1,5	3,6	5,5	8,5	0,1	6	2	9	10P060L	Δ	Δ	Δ
LS10P.0200.1.D2	2	3,6	5,5	8,5	0,2	6	2	9	10P060L	Δ	Δ	Δ
											P	●
											M	○
											K	○
											N	-
											S	-
											H	-



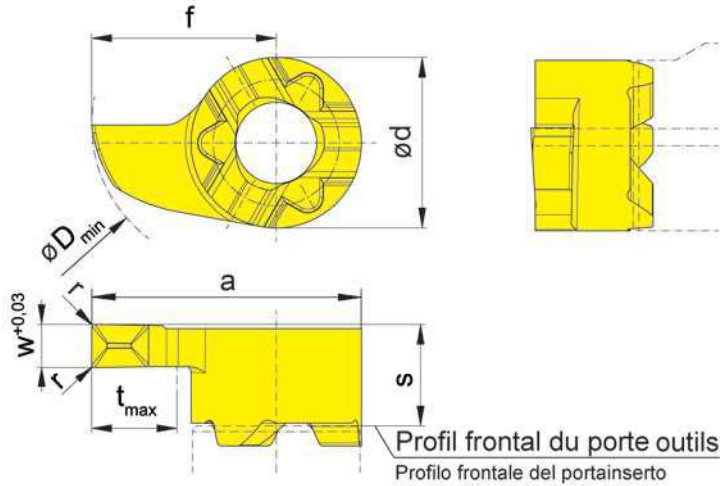

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane



Numéro de commande Codice prodotto	w	s	f	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS		EG55	TH35
RS10P.0150.2.D1	1,5	3,6	6,5	9,5	0,1	6	3	10	10P060R	▲	▲	▲
RS10P.0200.2.D2	2	3,6	6,5	9,5	0,2	6	3	10	10P060R	▲	▲	▲
LS10P.0150.2.D1	1,5	3,6	6,5	9,5	0,1	6	3	10	10P060L	Δ	▲	▲
LS10P.0200.2.D2	2	3,6	6,5	9,5	0,2	6	3	10	10P060L	▲	▲	▲
										P	●	●
										M	○	●
										K	○	●
										N	-	●
										S	-	●
										H	-	-

G

Plaquette de coupe

Inserto

S11P Ø ≥ 9,8 mm

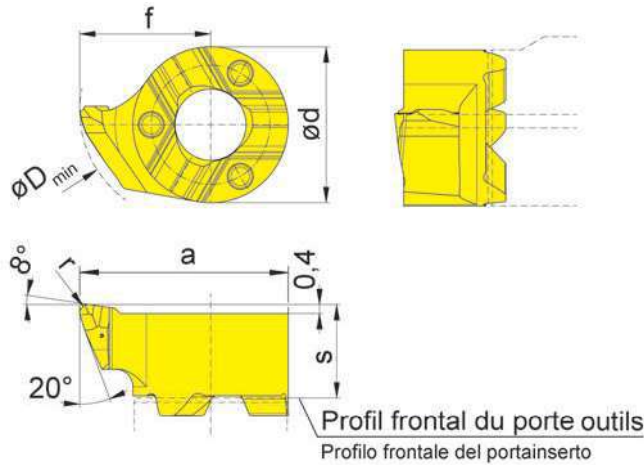

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

Nuançe
Leghe



▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane


Numéro de commande Codice prodotto	s	f	a	r	d	D _{min}	HIS		EG55	TH35
RS11P.1859.R2	4,2	5,9	9,4	0,2	7	9,8	11P070R	▲	▲	▲
RS11P.1859.R4	4,2	5,9	9,4	0,4	7	9,8	11P070R	▲	▲	▲
LS11P.1859.R2	4,2	5,9	9,4	0,2	7	9,8	11P070L	▲	▲	▲
LS11P.1859.R4	4,2	5,9	9,4	0,4	7	9,8	11P070L	▲	▲	▲
								P	●	●
								M	○	●
								K	○	●
								N	-	●
								S	-	●
								H	-	-

Plaquette de coupe
Inserto

S11P $\varnothing \geq 10,5 \text{ mm}$

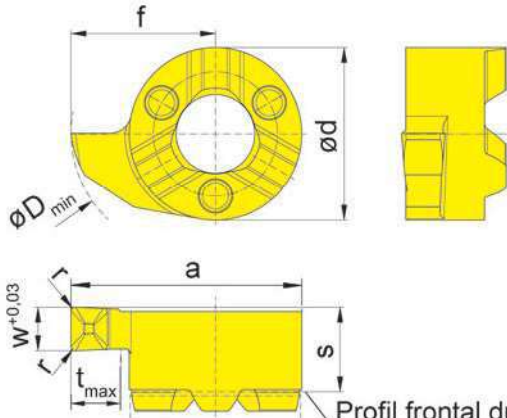

Profil frontal du porte outils
Profilo frontale del portainserito





R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	s	f	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS	Nuance Leghe	
										EG55	TH35
RS11P.0150.1.D1	1,5	4,2	6,5	10	0,1	7	2,5	10,5	11P070R	▲	▲
RS11P.0200.1.D2	2	4,2	6,5	10	0,2	7	2,5	10,5	11P070R	▲	▲
RS11P.0250.1.D2	2,5	4,2	6,5	10	0,2	7	2,5	10,5	11P070R	▲	▲
LS11P.0150.1.D1	1,5	4,2	6,5	10	0,1	7	2,5	10,5	11P070L	Δ	▲
LS11P.0200.1.D2	2	4,2	6,5	10	0,2	7	2,5	10,5	11P070L	Δ	▲
LS11P.0250.1.D2	2,5	4,2	6,5	10	0,2	7	2,5	10,5	11P070L	Δ	Δ
										P	●
										M	○
										K	○
										N	-
										S	-
										H	-

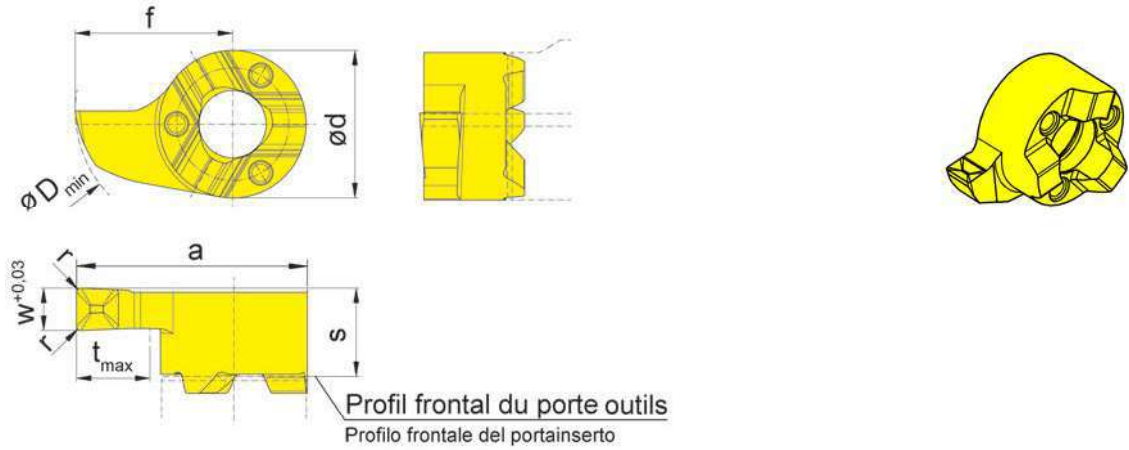




R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	s	f	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS		EG55	TH35
RS11P.0150.2.D1	1,5	4,2	7,5	11	0,1	7	3,5	11,5	11P070R	▲	▲	▲
RS11P.0200.2.D2	2	4,2	7,5	11	0,2	7	3,5	11,5	11P070R	▲	▲	▲
RS11P.0250.2.D2	2,5	4,2	7,5	11	0,2	7	3,5	11,5	11P070R	▲	▲	▲
LS11P.0150.2.D1	1,5	4,2	7,5	11	0,1	7	3,5	11,5	11P070L	Δ	▲	▲
LS11P.0200.2.D2	2	4,2	7,5	11	0,2	7	3,5	11,5	11P070L	▲	▲	▲
LS11P.0250.2.D2	2,5	4,2	7,5	11	0,2	7	3,5	11,5	11P070L	Δ	▲	▲
										P	●	●
										M	○	●
										K	○	●
										N	-	●
										S	-	●
										H	-	-

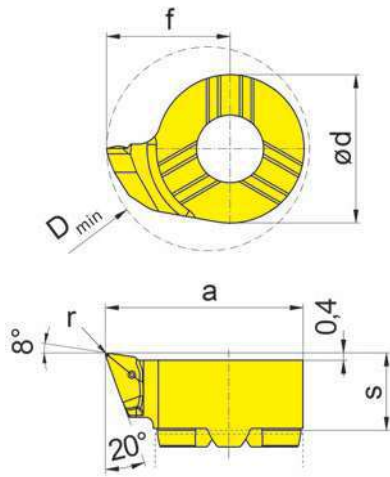



Nuance
Leghe

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	s	f	a	r	d	D _{min}	HIS		
								IG35	TH35
RS111.0820.I05	4,2	6,7	10,7	0,05	8	11	111080R	Δ	Δ
RS111.0820.I10	4,2	6,7	10,7	0,1	8	11	111080R	▲	▲
RS111.0820.I20	4,2	6,7	10,7	0,2	8	11	111080R	▲	▲
								P	● ●
								M	● ● o
								K	● ● -
								N	● ● -
								S	o -
								H	- -

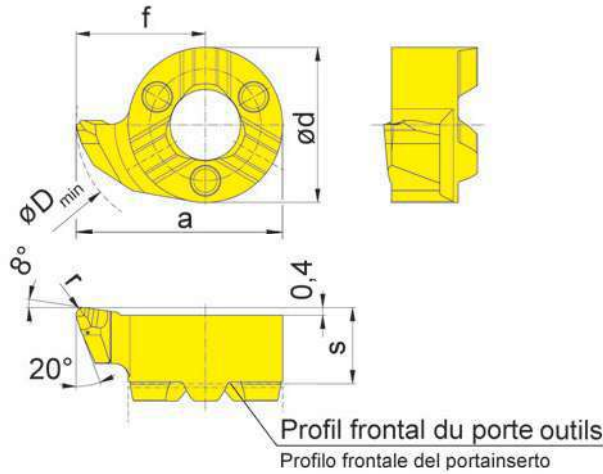




R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	s	f	a	r	d	D _{min}	HIS	Nuance Leghe	
								EG55	TH35
RS111.1867.R2	3,95	6,7	10,7	0,2	8	11	111080R	▲	▲
RS111.1867.R4	3,95	6,7	10,7	0,4	8	11	111080R	▲	▲
LS111.1867.R2	3,95	6,7	10,7	0,2	8	11	111080L	▲	▲
LS111.1867.R4	3,95	6,7	10,7	0,4	8	11	111080L	▲	▲
								P	●
								M	○
								K	○
								N	-
								S	-
								H	-

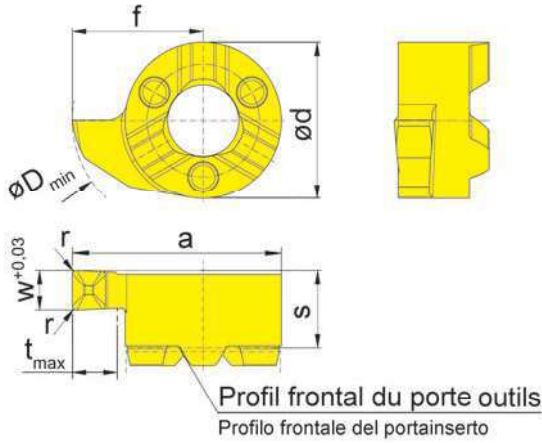


R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane






Numéro de commande Codice prodotto	w	s	f	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS		EG55	TH35
RS111.0150.D1	1,5	3,95	6,7	10,7	0,1	8	2,3	11	111080R	▲	▲	▲
RS111.0200.D2	2	3,95	6,7	10,7	0,2	8	2,3	11	111080R	▲	▲	▲
RS111.0250.D2	2,5	3,95	6,7	10,7	0,2	8	2,3	11	111080R	▲	▲	▲
LS111.0150.D1	1,5	3,95	6,7	10,7	0,1	8	2,3	11	111080L	Δ	Δ	Δ
LS111.0200.D2	2	3,95	6,7	10,7	0,2	8	2,3	11	111080L	▲	▲	▲
LS111.0250.D2	2,5	3,95	6,7	10,7	0,2	8	2,3	11	111080L	Δ	Δ	Δ
										P	●	●
										M	○	○
										K	○	○
										N	-	●
										S	-	●
										H	-	-



.GM



60°





R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

Nuance
Leghe
▲ en stock Δ 4 semaines
a stock 4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	P	P _{max}	E	f	a	d	s	D _{min}	HIS	EG55
RS111.0205.GM1	0,5	0,75	3,1	6,7	10,7	8	4,1	11	111080R	▲
RS111.0510.GM1	1	1,25	3,1	6,7	10,7	8	4,1	11	111080R	▲
RS111.0815.GM1	1,5	1,75	3,1	6,7	10,7	8	4,1	11	111080R	▲
RS111.1020.GM1	2	2	3,1	6,7	10,7	8	4,1	11	111080R	▲
LS111.0205.GM1	0,5	0,75	3,1	6,7	10,7	8	4,1	11	111080L	▲
LS111.0510.GM1	1	1,25	3,1	6,7	10,7	8	4,1	11	111080L	▲
LS111.0815.GM1	1,5	1,75	3,1	6,7	10,7	8	4,1	11	111080L	▲
LS111.1020.GM1	2	2	3,1	6,7	10,7	8	4,1	11	111080L	▲
										P ●
										M o
										K o
										N -
										S -
										H -

Plaquette de coupe Inserto

S111 Ø ≥ 11 mm

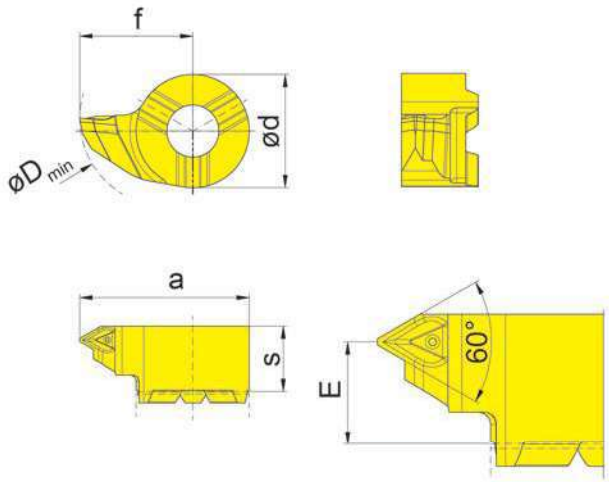

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura



Nuance
Leghe

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	P	E	f	a	d	s	D _{min}	HIS	EG55
RS111.0510.GM2	1	3,1	6,7	10,7	8	4,1	11	111080R	▲
RS111.0815.GM2	1,5	3,1	6,7	10,7	8	4,1	11	111080R	▲
RS111.1020.GM2	2	3,1	6,7	10,7	8	4,1	11	111080R	▲
LS111.0510.GM2	1	3,1	6,7	10,7	8	4,1	11	111080L	▲
LS111.0815.GM2	1,5	3,1	6,7	10,7	8	4,1	11	111080L	▲
LS111.1020.GM2	2	3,1	6,7	10,7	8	4,1	11	111080L	▲
	P	•							
	M	o							
	K	o							
	N	-							
	S	-							
	H	-							

H

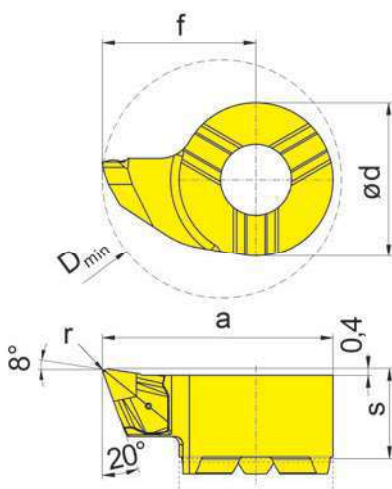

Nuance
Leghe

▲ en stock
a stock



Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	s	f	a	r	d	D _{min}	HIS		IG35	TH35
RS114.0820.I05	5,3	9	13,5	0,05	9	14	114090R		Δ	Δ
RS114.0820.I10	5,3	9	13,5	0,1	9	14	114090R		▲	▲
RS114.0820.I20	5,3	9	13,5	0,2	9	14	114090R		▲	▲
								P	●	●
								M	●	o
								K	●	-
								N	●	-
								S	o	-
								H	-	-

Plaquette de coupe

Inserto

S114 Ø ≥ 13,8 mm

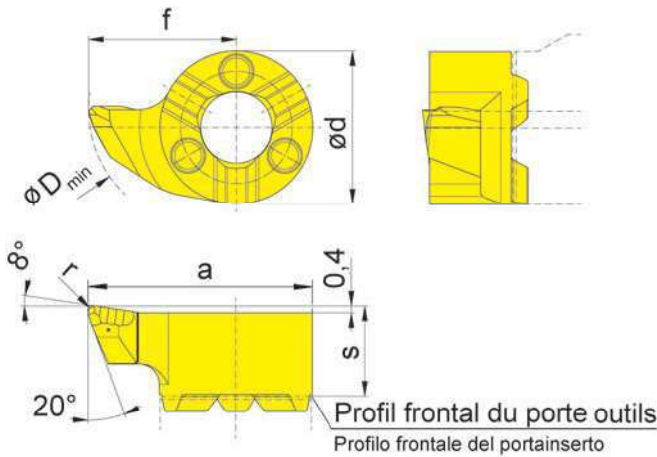

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio






▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

Nuance
Leghe

Número de commande Codice prodotto	s	f	a	r	d	D _{min}	HIS		EG55	TH35
RS114.1890.R2	5,3	8,7	13,2	0,2	9	13,8	114090R	▲	▲	▲
RS114.1890.R4	5,3	8,7	13,2	0,4	9	13,8	114090R	▲	▲	▲
LS114.1890.R2	5,3	8,7	13,2	0,2	9	13,8	114090L	▲	▲	▲
LS114.1890.R4	5,3	8,7	13,2	0,4	9	13,8	114090L	▲	▲	▲
								P	●	●
								M	○	●
								K	○	●
								N	-	●
								S	-	●
								H	-	-



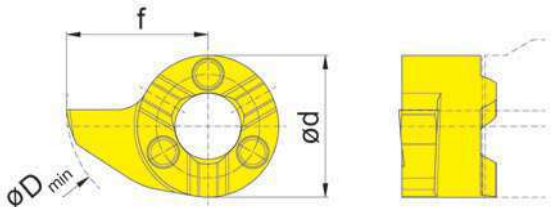

Profil frontal du porte outils
Profilo frontale del portainsero



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Número de commande Codice prodotto	w	s	f	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS		EG55	TF45	TH35	TN35
RS114.0200.D2	2	5,3	9	13,5	0,2	9	4	14	114090R		▲	▲	▲	▲
RS114.0250.D2	2,5	5,3	9	13,5	0,2	9	4	14	114090R		▲	▲	▲	▲
RS114.0300.D2	3	5,3	9	13,5	0,2	9	4	14	114090R		▲	▲	▲	▲
LS114.0200.D2	2	5,3	9	13,5	0,2	9	4	14	114090L		▲	Δ	▲	▲
LS114.0250.D2	2,5	5,3	9	13,5	0,2	9	4	14	114090L		▲	Δ	▲	▲
LS114.0300.D2	3	5,3	9	13,5	0,2	9	4	14	114090L		▲	▲	▲	▲
										P	●	●	●	●
										M	○	●	●	●
										K	○	●	●	●
										N	-	●	●	●
										S	-	●	●	●
										H	-	-	-	-

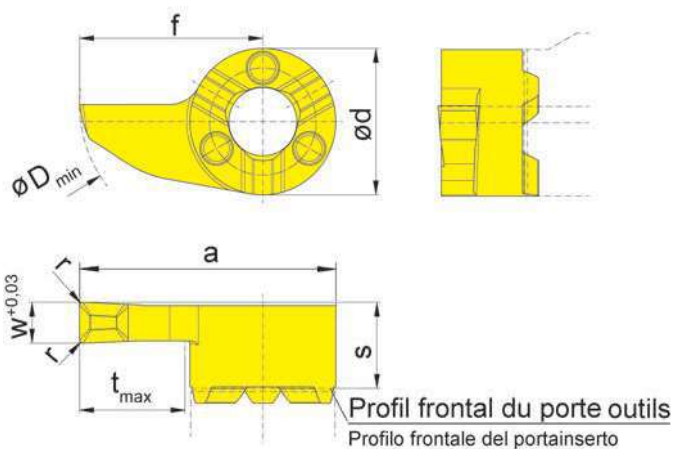

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock



Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	s	f	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS		EG55	TH35
RS114.0200.1.D2	2	5,3	11,3	15,8	0,2	9	6,5	16,5	114090R	▲	▲	▲
RS114.0250.1.D2	2,5	5,3	11,3	15,8	0,2	9	6,5	16,5	114090R	▲	▲	▲
RS114.0300.1.D2	3	5,3	11,3	15,8	0,2	9	6,5	16,5	114090R	▲	▲	▲
LS114.0200.1.D2	2	5,3	11,3	15,8	0,2	9	6,5	16,5	114090L	▲	▲	▲
LS114.0250.1.D2	2,5	5,3	11,3	15,8	0,2	9	6,5	16,5	114090L	Δ	▲	▲
LS114.0300.1.D2	3	5,3	11,3	15,8	0,2	9	6,5	16,5	114090L	▲	▲	▲
										P	●	●
										M	○	●
										K	○	●
										N	-	●
										S	-	●
										H	-	-

Plaquette de coupe

Inserto

S114 Ø ≥ 14 mm

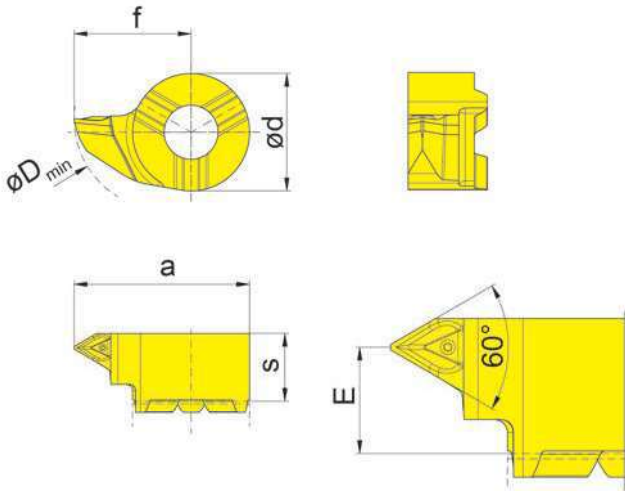

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane





Nuance
Leghe

Numéro de commande Codice prodotto	P	P _{max}	E	f	a	d	s	D _{min}	HIS	EG55	
RS114.0205.GM1	0,5	0,75	4,1	9	13,5	9	5,2	14	114090R		
RS114.0510.GM1	1	1,25	4,1	9	13,5	9	5,2	14	114090R		
RS114.0815.GM1	1,5	1,75	4,1	9	13,5	9	5,2	14	114090R		
RS114.1020.GM1	2	2	4,1	9	13,5	9	5,2	14	114090R		
RS114.1325.GM1	2,5	2,5	4,1	9	13,5	9	5,2	14	114090R		
LS114.0205.GM1	0,5	0,75	4,1	9	13,5	9	5,2	14	114090L		
LS114.0510.GM1	1	1,25	4,1	9	13,5	9	5,2	14	114090L		
LS114.0815.GM1	1,5	1,75	4,1	9	13,5	9	5,2	14	114090L		
LS114.1020.GM1	2	2	4,1	9	13,5	9	5,2	14	114090L		
LS114.1325.GM1	2,5	2,5	4,1	9	13,5	9	5,2	14	114090L		
										P	●
										M	○
										K	○
										N	-
										S	-
										H	-



Plaquette de coupe Inserto

S114 $\emptyset \geq 14$ mm



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio


▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane


Numéro de commande Codice prodotto	P	E	f	a	d	s	D _{min}	HIS	EG55
RS114.0510.GM2	1	4,1	9	13,5	9	5,2	14	114090R	▲
RS114.0815.GM2	1,5	4,1	9	13,5	9	5,2	14	114090R	▲
RS114.1020.GM2	2	4,1	9	13,5	9	5,2	14	114090R	▲
RS114.1325.GM2	2,5	4,1	9	13,5	9	5,2	14	114090R	▲
LS114.0510.GM2	1	4,1	9	13,5	9	5,2	14	114090L	▲
LS114.0815.GM2	1,5	4,1	9	13,5	9	5,2	14	114090L	▲
LS114.1020.GM2	2	4,1	9	13,5	9	5,2	14	114090L	▲
LS114.1325.GM2	2,5	4,1	9	13,5	9	5,2	14	114090L	▲
	P	●							
	M	o							
	K	o							
	N	-							
	S	-							
	H	-							

Plaquette de coupe Inserto

S116 Ø ≥ 15,5 mm

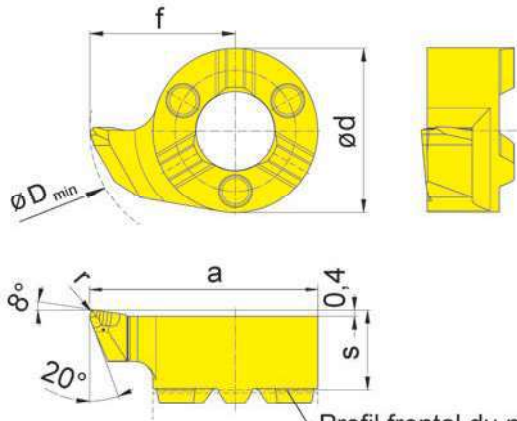

Profil frontal du porte outils
Profilo frontale del portainserito



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura




L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

Nuance
Leghe

Numéro de commande Codice prodotto	s	f	a	r	d	D _{min}	HIS		EG55	TH35
RS116.1897.R2	5,3	9,7	15,2	0,2	11	15,5	116110R	▲	▲	▲
RS116.1897.R4	5,3	9,7	15,2	0,4	11	15,5	116110R	▲	▲	▲
LS116.1897.R2	5,3	9,7	15,2	0,2	11	15,5	116110L	▲	▲	▲
LS116.1897.R4	5,3	9,7	15,2	0,4	11	15,5	116110L	▲	▲	▲
								P	●	●
								M	○	●
								K	○	●
								N	-	●
								S	-	●
								H	-	-

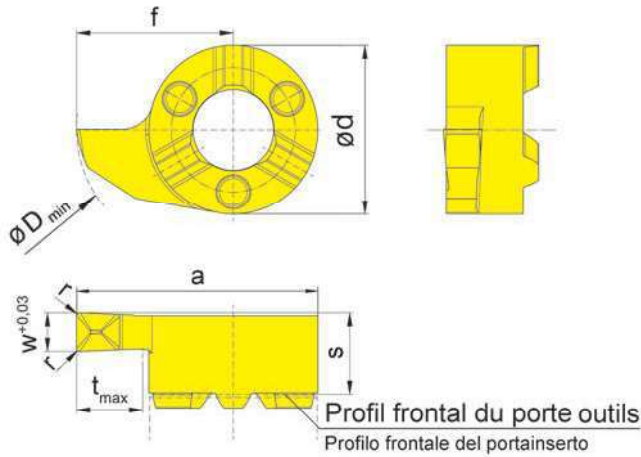

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock






Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	s	f	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS		EG55	TH35
RS116.0200.D2	2	5,3	10,2	15,7	0,2	11	4,3	16	116110R	▲	▲	▲
RS116.0250.D2	2,5	5,3	10,2	15,7	0,2	11	4,3	16	116110R	▲	▲	▲
RS116.0300.D2	3	5,3	10,2	15,7	0,2	11	4,3	16	116110R	▲	▲	▲
LS116.0200.D2	2	5,3	10,2	15,7	0,2	11	4,3	16	116110L		▲	▲
LS116.0250.D2	2,5	5,3	10,2	15,7	0,2	11	4,3	16	116110L		▲	▲
LS116.0300.D2	3	5,3	10,2	15,7	0,2	11	4,3	16	116110L	Δ	▲	▲
										P	●	●
										M	○	●
										K	○	●
										N	-	●
										S	-	●
										H	-	-

Plaquette de coupe

Inserto




S116 Ø ≥ 16 mm



L = version à gauche représentée
L = versione sinistra come in figura

Nuance
Leghe
▲ en stock
a stock
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	P	P _{max}	E	f	a	d	s	D _{min}	HIS	EG55
RS116.0510.GM1	1	1,25	4,1	10,2	15,7	11	5,2	16	116110R	▲
RS116.0815.GM1	1,5	1,75	4,1	10,2	15,7	11	5,2	16	116110R	▲
RS116.1020.GM1	2	2	4,1	10,2	15,7	11	5,2	16	116110R	▲
RS116.1325.GM1	2,5	2,5	4,1	10,2	15,7	11	5,2	16	116110R	▲
LS116.0510.GM1	1	1,25	4,1	10,2	15,7	11	5,2	16	116110L	▲
LS116.0815.GM1	1,5	1,75	4,1	10,2	15,7	11	5,2	16	116110L	▲
LS116.1020.GM1	2	2	4,1	10,2	15,7	11	5,2	16	116110L	▲
LS116.1325.GM1	2,5	2,5	4,1	10,2	15,7	11	5,2	16	116110L	▲
	P	•								
	M	o								
	K	o								
	N	-								
	S	-								
	H	-								

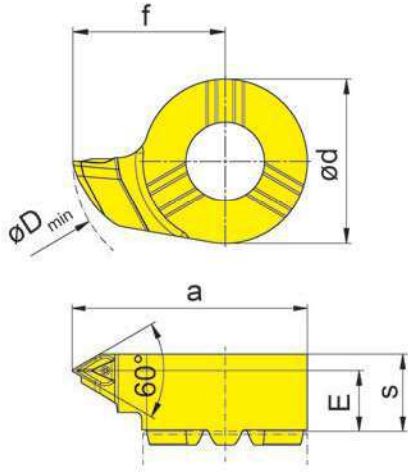

L = version à gauche représentée
L = versione sinistra come in figura

Nuance
Leghe



▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	P	E	f	a	d	s	D _{min}	HIS	EG55
RS116.0510.GM2	1	4,1	10,2	15,7	11	5,2	16	116110R	▲
RS116.0815.GM2	1,5	4,1	10,2	15,7	11	5,2	16	116110R	▲
RS116.1020.GM2	2	4,1	10,2	15,7	11	5,2	16	116110R	▲
RS116.1325.GM2	2,5	4,1	10,2	15,7	11	5,2	16	116110R	▲
LS116.0510.GM2	1	4,1	10,2	15,7	11	5,2	16	116110L	▲
LS116.0815.GM2	1,5	4,1	10,2	15,7	11	5,2	16	116110L	▲
LS116.1020.GM2	2	4,1	10,2	15,7	11	5,2	16	116110L	▲
LS116.1325.GM2	2,5	4,1	10,2	15,7	11	5,2	16	116110L	▲
	P	•							
	M	o							
	K	o							
	N	-							
	S	-							
	H	-							

Plaquette de coupe Inserto

S18P Ø ≥ 17,5 mm

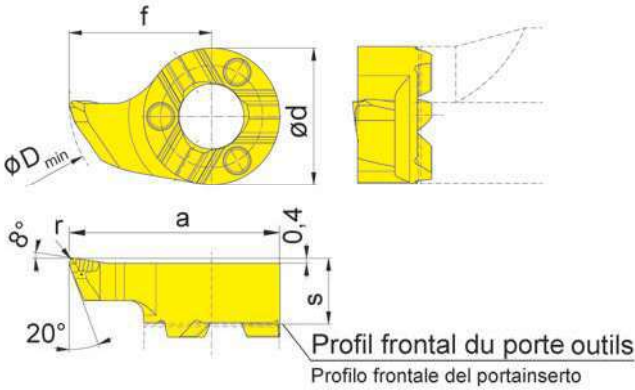

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio




Nuance
Leghe

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	s	f	a	r	d	D _{min}	HIS		EG55	TH35
RS18P.1815.R2	5,3	11,5	17	0,2	11	17,5	18P110R		Δ	▲
RS18P.1815.R4	5,3	11,5	17	0,4	11	17,5	18P110R		▲	▲
LS18P.1815.R2	5,3	11,5	17	0,2	11	17,5	18P110L		Δ	Δ
LS18P.1815.R4	5,3	11,5	17	0,4	11	17,5	18P110L		▲	▲
								P	●	●
								M	○	●
								K	○	●
								N	-	●
								S	-	●
								H	-	-

L

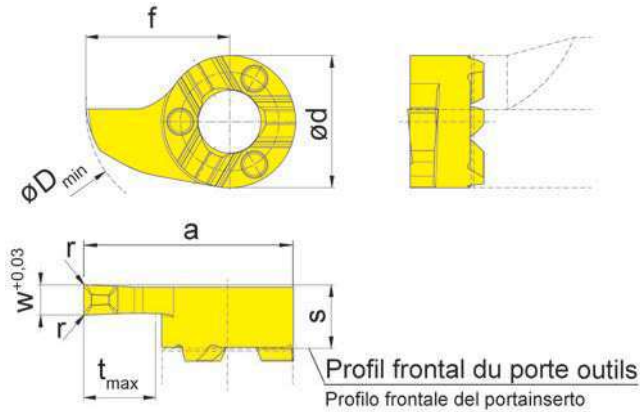




R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	s	f	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS	Nuance Leghe	
										EG55	TH35
RS18P.0200.1.D2	2	5,3	12	17,5	0,2	11	6	18	18P110R	▲	▲
RS18P.0250.1.D2	2,5	5,3	12	17,5	0,2	11	6	18	18P110R	▲	▲
RS18P.0300.1.D2	3	5,3	12	17,5	0,2	11	6	18	18P110R	▲	▲
LS18P.0200.1.D2	2	5,3	12	17,5	0,2	11	6	18	18P110L	▲	▲
LS18P.0250.1.D2	2,5	5,3	12	17,5	0,2	11	6	18	18P110L	▲	▲
LS18P.0300.1.D2	3	5,3	12	17,5	0,2	11	6	18	18P110L	▲	▲
										P	●
										M	○
										K	○
										N	-
										S	-
										H	-

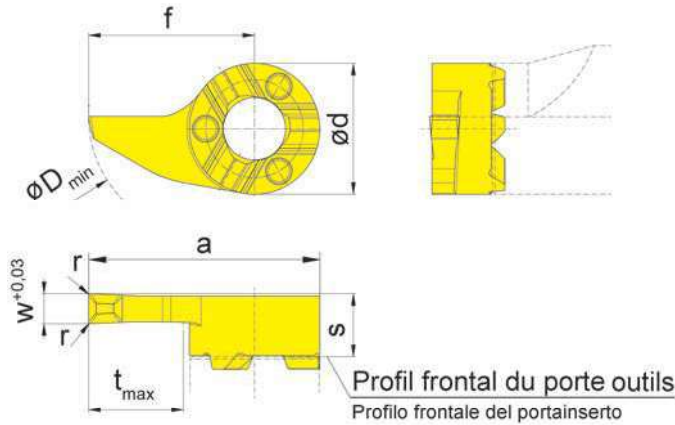

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	s	f	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS		EG55	TH35
RS18P.0200.2.D2	2	5,3	14	19,5	0,2	11	8	20	18P110R	▲	▲	▲
RS18P.0250.2.D2	2,5	5,3	14	19,5	0,2	11	8	20	18P110R	▲	▲	▲
RS18P.0300.2.D2	3	5,3	14	19,5	0,2	11	8	20	18P110R	▲	▲	▲
LS18P.0200.2.D2	2	5,3	14	19,5	0,2	11	8	20	18P110L	▲	▲	▲
LS18P.0250.2.D2	2,5	5,3	14	19,5	0,2	11	8	20	18P110L	Δ	▲	▲
LS18P.0300.2.D2	3	5,3	14	19,5	0,2	11	8	20	18P110L	▲	▲	▲
										P	●	●
										M	○	●
										K	○	●
										N	-	●
										S	-	●
										H	-	-