
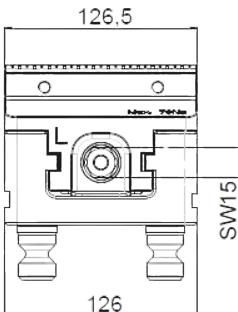


## ETAU 5 AXES MRCD126

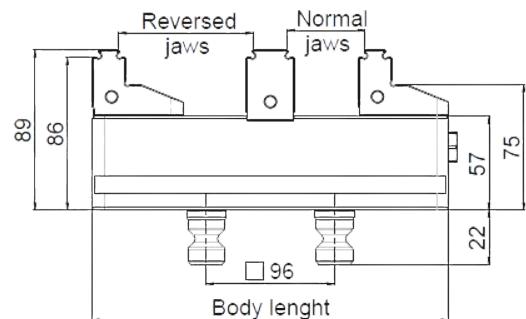

Montage sur point zéro avec entraxe de 96. Rails latéraux pour fixation sans point zéro. Livré avec une clé allen de 5 mm et 4 pions de centrage.

| DIMENSIONS                                 | MRCD 126X280 |
|--|--------------|
| Largeur de mors (mm)                       | 126.5        |
| Longueur totale (mm)                       | 280          |
| Plage de serrage mors/mors réversible (mm) | 0-85/38-120  |
| Entraxe pions (mm)                         | 96           |
| Diamètre des pions (mm)                    | 20           |
| Couple max. de serrage (Nm)                | 100          |
| Force de serrage (kN)                      | 20           |
| Précision de centrage                      | +/- 0.02     |

**990 € HT**